


Luna sospeso fix up Datenblatt

LED Pendelleuchte mit kugelförmigen head und gerichtetem Lichtaustritt nach unten. Wahlweise mit einem Glaskugel-
durchmesser von 125 / 160 / 200 mm. Die Pendellänge ist zwischen 50–200 cm bei Montage einstellbar. Die innovative
LED-Fireball-Technologie erzeugt eine besondere Lichtwirkung – direkt abstrahlendes Licht nach unten sowie atmosphäri-
sches Leuchten des Fireballs innerhalb der Glaskugel.

Version mit integriertem Vorschaltgerät für Aufputzmontage, Anschluss an 230 V AC Netzspannung. Head, Glasschirm
sowie Fireball für Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar. Steuerbar über »touchless control« (Gestensteuerung
am body), via Occhio air oder alternativ dimmbar via Phasenabschrittdimmer*. Die Farbtemperatur ist stufenlos steuerbar
via »touchless control« oder Occhio air von 2700–4000 K.

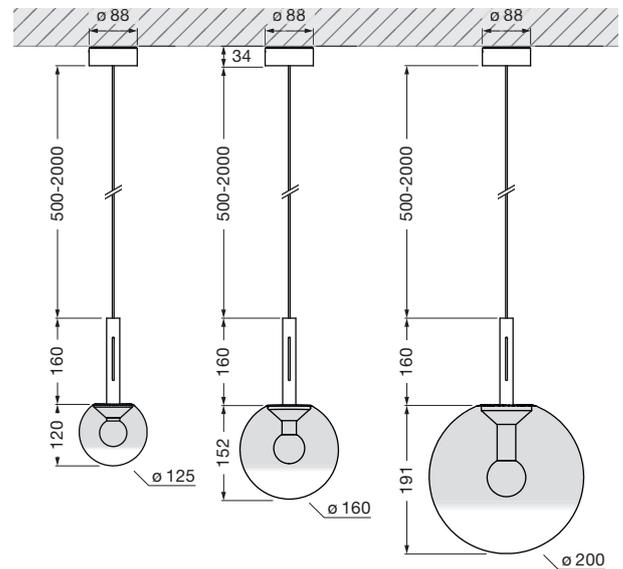

inkl. Vorschaltgerät (revisionierbar)


Maße in mm

technische Daten Luna sospeso fix up

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Eigenschaften | Material | Aluminium, Glas, PVD-beschichtet, Kunststoff, |
| | Kabellänge | 50–2000 mm (bei Montage einstellbar) |
| | Gewicht | 125 = 0,9 kg / 160 = 1,0 kg / 200 = 1,1 kg |
| Oberfläche | head / body / base | dark chrome, phantom |
| | Kabel | Textilkabel schwarz |
| Occhio »color tune« LED | mittlere Lebensdauer | > 50,000 Std. |
| | Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute) | G (46 lm/W) |
| | Leistung | LED 9W (inkl. Vorschaltgerät 11 W, standby < 0,5 W) |
| | Farbwiedergabeindex | CRI Ra 95 |
| | Farbtemperatur (Farbkonsistenz) | 2700–4000 K (2-step) |
| Elektrik | Dimmung | »touchless control« und Occhio air oder via Phasenabschrittdimmer* (umschaltbar) |
| | Anschluss | 230 V AC |
| | Powerfaktor Netzteil (cos φ1) | 0,9 |
| | Flimmer / Stroboskop-Effekt | < 1 (PstLM) / 0,4 (SVM) |
| | zulässige Betriebsbedingung | max. 30°C nur im Innenbereich betreiben |

*Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim, Phasenabschrittdimmer und Occhio air nicht kombinierbar

Lichtwirkungen

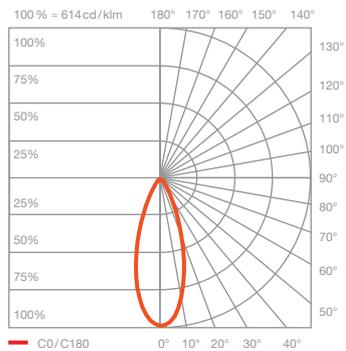

floor mirrored down

direkt abstrahlendes Licht nach unten, Lichtkegel ca. 50°, atmosphärisches Licht in alle Richtungen

Lichtquelle: Occhio Fireball technology


Lichtstrom : high color 9 W 430 lm

Steuerungsmöglichkeiten


Version (»color tune«)

Luna Leuchten können per »touchless control« (basso, sogno, sospeso und sospeso cloud) und Occhio air (standard für alle Luna Leuchten) gedimmt werden. Alternativ ist das Dimmen via Phasenabschnitt möglich (Occhio air über Vorschaltgerät deaktivierbar, nicht für basso, sogno und sospeso cloud).


Occhio air / Phasenabschnittdimmung (am Vorschaltgerät umschaltbar)



sospeso/piena/scura up



sospeso/piena/scura flat



parete

Occhio air
powered by
Casambi



Occhio air (standard)

(Bluetooth- Steuerung über Occhio air App) oder »air« controller (optional)
Steuerung einzelner Leuchten, Gruppen und Szenen

sospeso up/flat

COLOR (K) = SENSOR OFF
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),
Phasenabschnittdimmung möglich,
Occhio air deaktiviert

»air« + SENSOR
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und
Gestensteuerung),
Steuerung via »touchless control« und
Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen, »color tune«
(Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
keine externe Dimmung möglich,
Steuerung und Sensoren über Occhio air App
deaktivierbar

sospeso cloud

Bluetoothsteuerung integriert,
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und
Gestensteuerung),
Steuerung via »touchless control« und
Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen, »color tune«
(Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
keine externe Dimmung möglich
Steuerung und Sensoren über Occhio air App
deaktivierbar

basso/ sogno

Bluetoothsteuerung integriert,
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und
Gestensteuerung),
Steuerung via »touchless control« und
Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen, »color tune«
(Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
Steuerung und Sensoren über Occhio air App
deaktivierbar

parete

COLOR (K) = SENSOR OFF
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),
Phasenabschnittdimmung möglich,
Occhio air deaktiviert

Occhio air
»air« (Bluetoothsteuerung),
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen, »color tune«
(Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
keine externe Dimmung möglich

piena/ scura up/flat

COLOR (K) = SENSOR OFF
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),
Phasenabschnittdimmung möglich,
Occhio air deaktiviert

»air« + SENSOR (piena/scura)
»air« + (Bluetoothsteuerung),
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen, »color tune«
(Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
keine externe Dimmung möglich